



BW

OPREMA ZA PRAONICE RUBLJA

Nudimo kompletan asortiman opreme koja je prilagođena potrebama individualnih praonica - od apartmanskih, hotelskih do samoposlužnih i komercijalnih praonica.

BW

POLUPROFESIONALNA
PERILICA I SUŠILICA RUBLJA



BW8W

**POLUPROFESIONALNA
PERILICA RUBLJA 8KG**

Volumen bubnja 60 l
Snaga grijača 2 kW
Težina 86 kg
Dimenzije (VxŠxD) 85x59x64 cm

BW8D

**POLUPROFESIONALNA
SUŠILICA RUBLJA**

Volumen bubnja 121 l
Snaga grijača 2,3 kW
Kondenzacijska
Težina 42 kg
Dimenzije (VxŠxD) 85x59x65 cm

Ako trebate opremu za pranje i sušenje za male objekte frizerske salone, b&b, sobe za iznajmljivanje onda su poluprofesionalni strojevi BW odličan izbor za vas.

Aparati se mogu postaviti jedan pokraj drugoga ili jedan na drugi (sušilica na perilicu) te tako uštediti prostor.

Jednostavna instalacija i funkcionalna izrada omogućuju ugradnju bez zahtjevne pripreme prostorije.

BW poluprofesionalni strojevi proizvedeni su od strane vodećeg svjetskog proizvođača tvrtke Whirlpool.

Valjak za glačanje **BW85**

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Jednostavno glačanje

Pregledna upravljačka ploča

Bočno otvoren za lakše glačanje većih komada

Odabir temperature prilagođen tekstilu

Brzina valjka kontinuirano podesiva

Perfect Steam Control - 3 stupnja podešavanja

Signalizacija praznog spremnika za vodu

Sustav uštede energije

Model	BW 85
Radna dužina	85cm
Promjer valjka	16cm
Glačanje sa parom	Da
Kapacitet tanka vode	0,9lit
Brzina glačanja o/min	2,4 - 6,8
Glačanje kod ostatka vlage	10-15%
Mogućnost sklapanja	DA
Snaga	3,3kW
Napon	230V50Hz
Dimenzija (ŠxDxV) u mm	95x40x102



Stol za glačanje **BW84**

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Podesiva temperatura

preko termostata

Sklopivi stol

Papučica za aspirator

Kotači

Teflon za glačalo

Rukavac

Model	BW 84
Grijana radna ploha	700 W
Kapacitet kotlića	3,5 lit.
Snaga kotlića	1300 W
Ručno glačalo	850 W
Napon	230V/50Hz
Dimenzija radne plohe	1111 x 400 mm
Težina	33 kg
Napon	1x220-230V 50Hz 3x380-400V 50 Hz



Elektronska žetonjera

BWEMP 500



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Izrađeno od inoxa, uključuje kutiju, ladicu, ključić za bravicu, priključne kablove
- Radi na HR kune i žetone
- Montira se na zid
- Vrlo jednostavna za korištenje i postavljanje cijene

Automatska dozirna pumpa za perilicu

BWNKT



OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Automatska dozirna pumpa za jedno sredstvo (deterdžent, omekšivač ili dodatak pranju), podešavanje vremena doziranja 0-999sec, protok 15lt/h, potrebno napajanje preko NKT BASE



Industrijske perilice rublja

OSOBINE PERILICE RUBLJA

- XControl mikroprocesor sa 15 programa
- Velika kontrolna ploča na hrvatskom jeziku
- INOX gornja ploča i antracit sivi prednji i bočni paneli
- Patentirana ladica za deterdžent
- Nova perforacija unutarnjeg bubnja (Cascade®)
- USB priključak za jednostavno programiranje
- Veliki ispusni ventil (Ø 76 mm)
- Frekvencijska regulacija br- okretaja

- Brz pristup svim vitalnim dijelovima s prednje strane
- Jednostavan priključak dozirnih pumpi (Easy soap)
- Velika vrata za jednostavan utovar i istovar rublja

DODATNE OPCIJE

- XControl + mikroprocesor napredno programiranje sa 100 programa
- INOX prednji i bočni paneli
- Dozirne pumpe
- Kombinacija grijanja struja + para



Industrijske sušilice rublja

OSOBINE SUŠILICE

- Standardni INOX bubanj sa velikim promjerom
- ECT (Easy control timer) mikroprocesor kao standard
- RADAX® kombinacija aksijalnog i radijalnog protoka zraka kroz bubanj:
- Maksimalni transfer topline
- Niska potrošnja energije
- Kratki ciklusi sušenja
- Velika vrata za lakši utovar i istovar rublja
- Vrata se otvaraju 180°

DODATNE OPCIJE

- FCT (Full Control Timer) mikroprocesor napredno programiranje na hrvatskom jeziku
- Mjerenje postotka vlage Sensodry®
- Okretanje bubnja lijevo-desno
- Naplatni sistem (centralni ili žetonjera)
- Inverter kontrola brzine kretanja bubnja

Oprema ima visoku iskoristivost energije, jednostavna je za uporabu, te jamči savršene rezultate, produktivnost i niske troškove rada. Uređaji imaju visoke standarde sigurnosti i kvalitete.



Valjci za glačanje

OSOBINE VALJKA


- Grijanje na struju
- Povrat robe na prednju stranu (ušteda prostora)
- Sigurnosni sistem za zaštitu prstiju
- Nožna papučica
- Nomex navlaka standardno
- Podesiva temperatura
- Podesiva brzina glačanja kod svih modela
- Automatsko podizanje i spužtanje korita za glačanje

Model	AF105	AF135	AF180	AF240	AF280
Kapacitet omjer 1:9	12 kg	15 kg	20 kg	27 kg	32 kg
Kapacitet omjer 1:10	10.5 kg	13.5 kg	18 kg	24 kg	28 kg
Volumen bubnja	105 l	135 l	180 l	240 l	280 l
Promjer bubnja	Ø 620 mm	Ø 620 mm	Ø 750 mm	Ø 750 mm	Ø 750 mm
Brzina centrifugiranja	1075 o/min	1075 o/min	980 o/min	980 o/min	915 o/min
G-faktor	400	400	400	400	350
Električno grijanje	Standardno 9 kW Opcija 6 / 12 kW	Standardno 12 kW Opcija 9 kW	Standard 18 kW Opcija 12 kW	Standard 18 kW	Standard 22 kW
Parno grijanje	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar	1 - 8 bar
Priključak za paru	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak pare	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa
Priključak vode	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pritisak vode	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa	100 - 800 kPa
Preporučeni pritisak vode	300 - 500 kPa	300 - 500 kPa	300 - 500 kPa	300 - 500 kPa	300 - 500 kPa
Brzina punjene vode	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20 l/min	20-50 l/min
Promjer ispusta vode	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Protok ispusnog ventila	210 l/min	210 l/min	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Dimenzije (VxŠxD)	1225 x 795 x 795 mm	1225 x 795 x 945 mm	1410x970x970 mm	1410x970x1105 mm	1410x970x1185 mm
Težina netto	210 kg	255 kg	380 kg	430 kg	470 kg
Razina buke	<65 dB(A)	<65 dB(A)	<65 dB(A)	<65 dB(A)	<65 dB(A)

MODEL	LS 250	LS 300	LS 350	LS 530	LS 680
KAPACITET	11 kg	13 kg	16 kg	24 kg	35 kg
Volumen bubnja	250 l	285 l	345 l	530 l	680 l
Promjer bubnja	Ø 760 mm	Ø 760 mm	Ø 760 mm	Ø 930 mm	Ø 930 mm
Protok zraka	520 m³/h	550 m³/h	600 m³/h	950 m³/h	1200 m³/h
Prosjeck sušenja	190 g/min.	225 g/min.	300 g/min.	0,384 l/min.	0,560 l/min.
MOTORI					
Ventilator	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW	0,55 kW
Pogonski motor	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
PLINSKO GRIJANJE					
Priključak plina	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch	3/4 inch
Priključak struje	3x380-415V 50Hz 3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz	3x380-415V 50Hz 3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz	3x380-415V 50Hz 3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz	1x208 - 240V 60 Hz 3x380-415V 50/60 Hz	1x208 - 240V 60 Hz 3x380-415V 50/60 Hz
Snaga zagrijavanja	16,5 kW 56,3 kBTU/h	19,5 kW 66,5 kBTU/h	25 kW 85,3 kBTU/h	33/39 kW 112,6/133,1 kBTU/h	46/50 kW 157,9/170,6 kBTU/h
PARNO GRIJANJE					
Priključak pare	3/4 inch NPT	3/4 inch NPT	3/4 inch NPT	3/4 inch NPT	3/4 inch NPT
Priključak struje	3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz	3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz	3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz	1x208 - 240V 60 Hz 3x380-415V 50/60 Hz 27-36,2 kW	1x208 - 240V 60 Hz 3x380-415V 50/60 Hz 39,3-52,7 kW
Snaga zagrijavanja (ovisno o pritisku)	16,5-22 kW	19,5-27 kW	22-32 kW	92,1-123,5 kBTU/h	134-179,8 kBTU/h
Pritisak pare	3-6/7-10 bar	3-6/7-10 bar	3-6/7-10 bar	3-6/7-10 bar	3-6/7-10 bar
ELEKTRIČNO GRIJANJE					
Priključak struje	3x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	3x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	3x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	3x380-415V 50/60 Hz 30/36 kW	3x380-415V 50/60 Hz 36/48 kW
Snaga zagrijavanja	13,5 kW	18 kW	24 kW	Standard OPCIJA	Standard OPCIJA
Promjer izlazne cijevi	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Dimenzija u mm (VxŠxD)	1680x795x1070	1675x805x1160	1675x805x1280	1975x965x1270 mm	1975x965x1490 mm
Težina	230 kg	250 kg	250 kg	275 kg	305 kg

Model	1000/20	e120/25	e140/25	e160/30	e200/30
Promjer valjka	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Duljina valjka	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm
Brzina glačanja	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.
Kapacitet glačanja (kod ostatka vlage)	20 kg/h (15-20 %)	30 kg/h (15-20 %)	35 kg/h (20-25 %)	50 kg/h (25 %)	60 kg/h (25 %)
Grijanje	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno
Snaga grijača	3,6 kW	6,9 kW	7,5 kW	11,4 kW	15 kW
Ventilator			Opcija	Standardno	Standardno
Snaga motora / ventilatora		0,18 kW	0,18 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napon	1x220-230V 50Hz 3x380-400V 50 Hz	1x220-230V 50Hz 3x380-400V 50 Hz	1x220-230V 50Hz 3x380-400V 50 Hz	3x380-400V 50 Hz	3x380-400V 50 Hz
Dimenzije (VxŠxD)	1350x420x933 mm	1070x1720x445 mm	1070x1920x445 mm	1080x2170x540 mm	1080x2570x540 mm
Dimenzije zapakiranog uređaja	1450x550x1120 mm	1250x1890x580 mm	1250x2090x580 mm	1300x2300x690 mm	1400x2740x730 mm
Neto težina	74	110	151	231	253
Bruto težina	85	146	189	278	306

PAKET L 180 kg dnevno / 16 radnih sati

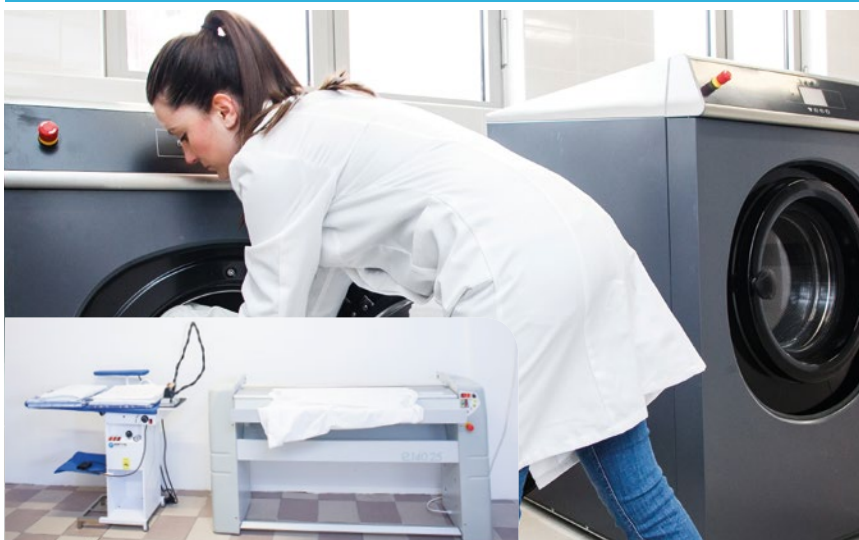

1x



INDUSTRIJSKA PERILICA 12 KG

Snaga / Napon **9 kW / 400V**

Dimenzije **79,5x79,5x122,5 cm**

1x



INDUSTRIJSKA SUŠILICA 16 KG

Snaga / Napon **18 kW / 400V**

Dimenzije **80,5x116x167,5 cm**

1x



VALJAK ZA GLAČANJE 140

Snaga / Napon **7,8 kW / 400V**

Dimenzije **192x44,5x107 cm**

1x




STOL ZA GLAČANJE

Snaga / Napon **3 kW / 220V**

Dimenzije **111x40 cm**

PAKET XL 320 kg dnevno/16 radnih sati

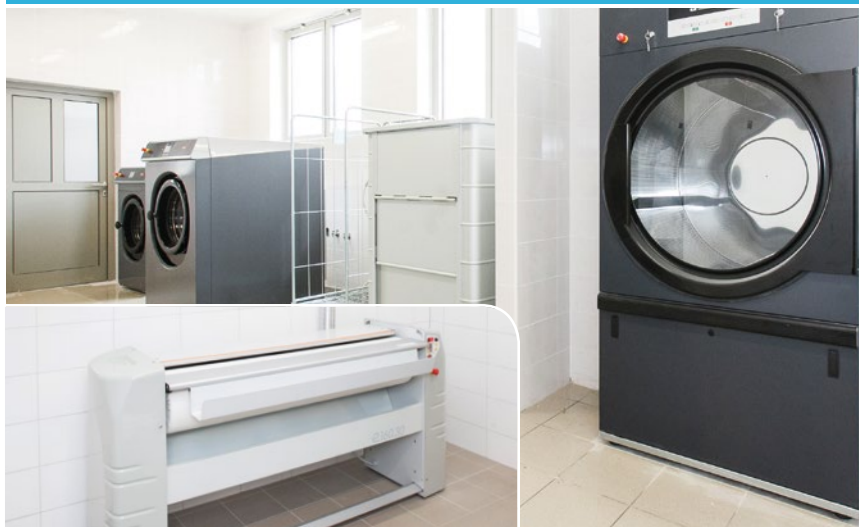

1x



INDUSTRIJSKA PERILICA 20 KG

Snaga/napon **18 kW / 400 V**

Dimenzije **141x97x97 cm**

1x



INDUSTRIJSKA SUŠILICA RUBLJA 24 KG

Snaga/Napon **30 kW / 400 V**

Dimenzije **197x96,5x127 cm**

1x



VALJAK ZA GLAČANJE 160

Snaga/Napon **12,5 kW / 400 V**

Dimenzije **217x54x108 cm**

1x



STOL ZA GLAČANJE

Snaga / Napon **3 kW / 220V**

Dimenzije **111x40 cm**



OSIGURAN SERVIS I
REZERVNI DIJELOVI



Bright World
BIJELI SVIJET

☎ 01 309 18 70 📞 091 8 091 091

Kranjčevićeva 50 / HR - 10 000 Zagreb, Croatia

🌐 www.bijelisvijet.hr ✉ info@bijelisvijet.hr