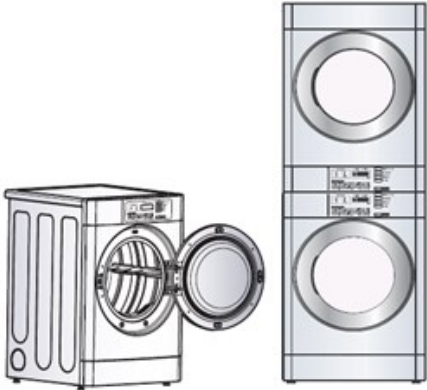


Upute za pripremu instalacija LG Titan-C ELEKTRIČNE sušilice rublja

Pregled i izbor odgovarajuće lokacije

Stroj treba ugraditi na čvrsti pod, dovoljno jak i krut da podnese težinu stroja, čak i do kraja napunjenog, bez savijanja i odskakivanja. Ukoliko se pod previše savija, bit će potrebno dodatno ga ukrutiti. Ukoliko pod nije dovoljno čvrst, pojaviti će se jake vibracije i zvukovi. Budite sigurni da ste izabrali čvrst i gladak pod.

Potrebno je ostaviti dovoljno prostora između stroja i okolnih zidova radi ugradnje. Potrebno je ostaviti dovoljno prostora za priključne kablove, za odvodnu cijev ventilacije i za ulaz čistog zraka u stroj.

| | |
|---|---|
| Dimenzija uređaja: | Š737xD810xV1022mm |
| Visina uređaja postavljena na perilicu | 2040mm |
| Dubina uređaja sa otvorenim vratima: | 1310mm |
| Minimalni bočni prostor: | 25mm |
| Minimalni stražnji prostor: | 150mm |
| Slika uređaja samostalno i postavljeno na LG Titan-C perilicu rublja: |  |

Priključak struje

| | |
|------------------------------|---|
| Način spajanja: | Fiksni spoj na Monofaznu grebenastu sklopku |
| Visina instalacije: | min. 1000mm |
| Napon: | 220V/50Hz |
| Ukupna snaga: | 5,4kW |
| Debljina kabela: | min.2,5mm ² |
| Osigurač u razvodnoj kutiji: | 25A |
| Slika grebenaste sklopke: |  |

NAPOMENA: Spajanje uređaja ide isključivo preko grebenaste sklopke, nikako utičnice.

Ventilacija

| | |
|---|----------------------|
| Promjer ventilacijske cijevi: | 100mm |
| Protok zraka: | 360m ³ /h |
| Vrsta cijevi: | Kruta metalna cijev |
| Odvod zraka: | Izvan prostorije |
| Spajanje više sušilica u jednu cijev: | Nije dopušteno |
| Visina cijevi kod sušilice na podu: | 400mm |
| Visina cijevi kod sušilice na perilici: | 1400mm |

Slika vanjske lamele:
Dopuštena je isključivo lamela bez mrežice i ventilatora



Slike cijevi promjera 100mm na visinu 400mm,
 Ukoliko se sušilica postavlja na LG Titan-C perilicu rublja cijev mora biti spuštена do 1400mm




Maksimalna duljina ventilacijske cijevi ovisi broju koljena

| Broj koljena pod 90° | Maksimalna duljina metalne cijevi |
|----------------------|-----------------------------------|
| 0 | 8m |
| 1 | 7m |
| 2 | 5,5m |
| 3 | 4,5m |

NAPOMENA: Veća dužina cijevi i veći broj koljena može smanjiti protok zraka i time smanjiti učinkovitost uređaja

Slike pripremljenih instalacija

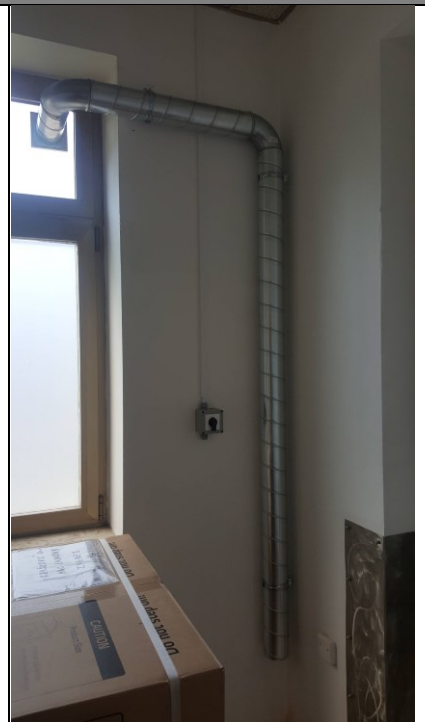

LG Titan-C sušilica rublja Check lista

| Postavljanje sušilice rublja | DA/NE | Komentari |
|---|-----------------------|------------------|
| Minimalne dimenzije za uređaj Š737xD810xV1022mm | | |
| Pod na koji se sušilica montira je čvrst i stabilan | | |
| Priključak struje | DA/NE | Komentari |
| napon 220V/50Hz | | |
| Snaga 5,4 kW | | |
| Spoj grebenasta sklopka | | |
| Osigurač 25A (u razvodnoj kutiji) | | |
| Debljina kabla minimalno 2,5mm ² | | |
| Ventilacija | Opis/Komentari | |
| Dužina cijevi | | |
| Broj koljena | | |
| Materijal cijevi | | |
| Ispušni otvor | | |

OBAVEZNO: Prije montaže mora se popuniti „Check“ lista i fotografije gotovih instalacija proslijediti na e-mail: servis@bijelisivijet.hr

Ukoliko imate pitanja u vezi pripreme instalacija javite se na servis@bijelisivijet.hr ili na 099 399 9909